

マイクロエアグラインダ ストレートタイプ

GEM NEWMOTOR

▶ ゼムニューモータ | MODEL-100

前方排気タイプ

刃具冷却&切屑排出効果により、安定した加工を実現!

50,000
(min⁻¹)

最高回転速度

前方

排気方式

110
g


質量

3.0
mm

把持径

●刃具冷却と切屑除去に適した前方排気を採用

●コレット交換により、φ2.35、φ3.175 シャンクの先端工具にも対応

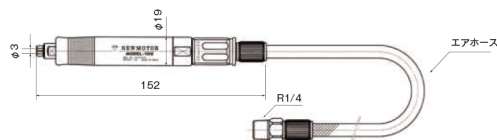

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/minANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口 (エア源側)	排気方式	スロットル方式	質量(g)	標準価格(円)
MODEL-100	50,000	0.5 ^{+0.2} _{-0.1}	150	φ3(標準)	R1/4	前方	ON↔OFFバルブ	110	64,000

●セット内容/本体…1台 コレット(φ3)…1個 ★(オプションでφ2.35、φ3.175もあります) エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ)…1本 ボックス
スパナ(6mm)…1本 両口スパナ(8mm)…1本 取扱説明書…1冊 ツールボックス…1個

MACH-MOTOR

▶ マッハモータ | U-M

マイクロエアグラインダのスタンダード

低振動、簡単工具交換で使いやすいモデルです!

60,000
(min⁻¹)

最高回転速度

後方

排気方式

140
g

質量

3.0
mm


把持径

●最高回転数60,000min⁻¹&高トルクタイプベーンモータ採用

●低振動、亜鉛合金ダイカストボディ

●優れた振れ精度を実現するスピンドル一体型コレット

●ピンホールによるシャフトロックで工具交換が簡単



型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/minANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口 (エア源側)	排気方式	スロットル方式	質量(g)	標準価格(円)
U-M	60,000	0.5 ^{+0.2} _{-0.1}	180	φ3(標準)	R1/4	後方	ON↔OFFバルブ	140	43,000

●セット内容/本体…1台 エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ)…1本 エキゾーストホース 0.5m(長さ)…1本 ピンツール(φ3mm)…1本 片口スパ
ナ(8mm)…1本 取扱説明書…1冊 ツールボックス…1個