

▶ エアリムーブサンダ(横回転仕様) | MRA-PG2943

※製品本体には研磨用ホイール、アダプターは付属しておりません。


3,600
(min⁻¹)
最高回転速度

後方
排気方式

360
(L/min ANR)
空気消費量



スピンドルロック

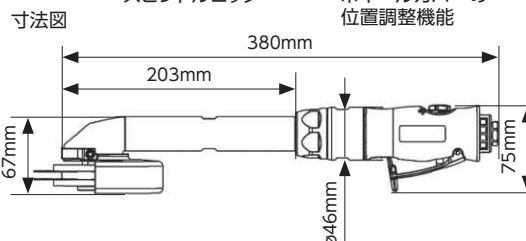ホイールカバーの
位置調整機能

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/min ANR)	ホース接続口	排気方式	質量(kg)	標準付属品	標準価格(円)
MRA-PG2943	3,600	0.6±0.1	360	Rc 1/4	後方排気	1.1	専用レンチ R1/4継手	29,800

▶ MRA-PG2943用専用工具

型番	標準価格(円)	型番	標準価格(円)
MRA-ADP294	3,000	MRA-WW11-5	3,300
MRA-WW11-7	3,300	MRA-WWS11-5	3,300

ワイヤーホイール
アダプター

MRA-ADP294

ワイヤーホイール
(荒目)

MRA-WW11-7

ワイヤーホイール
(中目)


MRA-WW11-5

ワイヤーホイール
(細目)

MRA-WWS11-5

Accessory

■ エアグラインダ アクセサリ



エア機器3点セット

▶ エア機器3点セット

型番	構成機器	フィルタ (μm)	ドレン貯留量 (ml)	貯油量 (ml)	排水方式	使用流体	最高使用圧力 (MPa)	設定圧力範囲 (MPa)	使用最高温度 (℃)	ケース材質	推奨潤滑油	標準価格 (円)
MRA-HFRL202	フィルタ レギュレータ ブリケータ	5	15	30	手動	空気	1.0	0.05~ 0.7	60	ポリカーボ ネイド	タービン油 ISO VG 32	7,600


※ホース接続口 Rc1/4"

▶ エアスイベルジョイント(流量調整付) | MRA-HSFTO14R



エアスイベルジョイントはグラインダ等の
エア機器本体とエアホースの間に装着する
事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが
空気圧で回転しスムーズに作業が行えます。
エアが供給されていないとエアス
イベルジョイントは回転しません。






接続方法

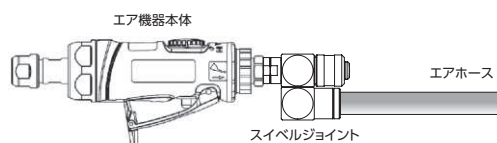

型番	ホース接続口	使用圧力(MPa)	最高使用圧力(MPa)	標準価格(円)
MRA-HSFTO14R	R1/4×Rc1/4	0.43~0.8	0.8	4,200

▶ フットスイッチ | MRA-FVA320

寸法図



型番	ホース接続口	ポート数	使用圧力(MPa)	最高使用圧力(MPa)	標準価格(円)
MRA-FVA320	Rc1/4	3ポート	0~0.7	1.0	9,400

【MRAエア工具を常に最良の状態で作動させかつ長寿命を保つために】

- ①MRAエア工具と、工場配管の間に、エア3点セット(MRA-HFRL202)を設置してください。
- ②オイルの潤滑油は、タービン油 ISO VG32をご使用ください。

【MRAエア工具を安全にご使用いただくために】

MRAエア工具を安全にご使用いただくためには正しい操作が必要です。取扱説明書に示されている安全に関する注意事項を、十分に理解された上で作業を行ってください。特に次の事項にご注意ください。

- ①作業時はメガネ、耳栓、保護帽、マスク等の安全保護具を着用してください。
- ②工具は振れや緩みの無いよう確実にチャッキングしてください。
- ③回転した状態で放置しないでください。