エアリムーブサンダ

# BELT & AIR REMOVE SANDERS

ベルトサンダ

▶ 10mm 軽量ベルトサンダ ベルトサイズ(10mm×330mm) MRA-PB706-10







アームロック式 エア流量調整機能





▶ 20mm 軽量ベルトサンダ ベルトサイズ(20mm×520mm) | MRA-PB708-20








アームロック式 エア流量調整機能



エア流量調整機能

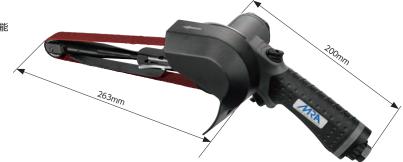

| 型番           | 無負荷回転数<br>(min-1) | ベルト速度<br>(m/min) | ベルト寸法<br>(mm) | 供給空気圧力<br>(MPa) | 空気消費量<br>(L/min ANR) | ホース接続口 | 排気方式 | 質量(kg) | 標準付属品                                    | 標準価格(円) |
|--------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|------|--------|--|---------|
| MRA-PB706-10 | 20,000            | 1,320            | 10×330        | 0.6±0.1         | 370                  | Rc 1/4 | 後方排気 | 0.7    | セラミックベルト #80<br>レンチ: 2mm、3mm、4mm R 1/4継手 | 29,800  |
| MRA-PB708-20 | 18,000            | 2,710            | 20×520        | 0.6±0.1         | 400                  | Rc 1/4 | 後方排気 | 1.08   | セラミックベルト #80<br>レンチ:2mm、3mm、4mm R 1/4継手  | 37,600  |

### ベルトサンダ【オプション】

#### ▶ 交換用ベルト(セラミック)

|            |               | 型番        | 粒度   | サイズ    | 入り数 | 標準価格(円) |
|------------|---------------|-----------|------|--------|-----|---------|
| 10         |               | MRA10-C60 |      |        |     | 3,600   |
| יווווווווו | WIKA-PD/00-10 | MRA10-C80 | # 80 | 10×330 | 20  | 3,600   |
| 20mm巾      |               | MRA20-C60 |      |        |     | 2,800   |
|            | WKA-PD/U6-20  | MRA20-C80 | # 80 | 20×520 | 10  | 2,800   |



アイドルプーリーセット

ベルトテンショナーASSY 写真はMRA-PB706-10用です。

#### > 交換用部品

|           | 商品名           | 型番             | 標準価格(円) |
|-----------|---------------|----------------|---------|
| MRA-      | アイドルプーリーセット   | 2617ST-70653BS | 3,800   |
| PB706-10用 | ベルトテンショナーASSY | 2617ST-70648S  | 12,800  |
| MRA-      | アイドルプーリーセット   | 2617ST-70853AS | 5,100   |
| PB708-20用 | ベルトテンショナーASSY | 2617ST-70848BS | 16,000  |

## BELT & AIR REMOVE SANDERS

#### エアリムーブサンダ

#### ▶ エアリムーブサンダ(縦回転仕様)


| MRA-PG280

※製品本体には研磨用ホイール、アダプターは付属しておりません。





▲イレイサーホイール



| 装着時        |  |
|------------|--|
|            |  |
| ▲研磨ホイール装着時 |  |

| 型番        | 最高回転速度<br>(min-1) | 供給空気圧力<br>(MPa) | 空気消費量<br>(L/min ANR) | ホース接続口  | 排気方式 | 質量(kg) | 標準付属品         | 標準価格(円) |
|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|---------|------|--------|---------------|---------|
| MRA-PG280 | 4,000             | 0.6±0.1         | 360                  | Rc 1/4" | 後方排気 | 1.2    | 5mmレンチ R1/4継手 | 42,000  |

#### ▶ MRA-PG280用専用工具

イレイサーホイール

MRA-E04

ワイヤーホイール



研磨ホイール

MRA-RS04 ワイヤーホイール

ワイヤーホイール アダプター

MRA-ADP280 ワイヤーホイール

| 型番         | 標準価格(円) |
|------------|---------|
| MRA-E04    | 3,000   |
| MRA-RS04   | 3,300   |
| MRA-ADP280 | 3,000   |





型番 標準価格(円) MRA-WW07 4,300 MRA-WW05 4,300 MRA-WWS05 4,300 MRA-WWS05

#### ▶ MRA-PG280 セット



| 型番         | 標準価格(円) |
|------------|---------|
| MRA-PG280K | 62,000  |

#### ▶ エアリムーブサンダ(横回転仕様) MRA-PG2943

※製品本体には研磨用ホイール、アダプターは付属しておりません。












スピンドルロック



ホイールカバーの 位置調整機能



380mm

| 型番         | 最高回転速度<br>(min-1) | 供給空気圧力<br>(MPa) | 空気消費量<br>(L/min ANR) | ホース接続口 | 排気方式 | 質量(kg) | 標準付属品        | 標準価格(円) |
|------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|------|--------|--------------|---------|
| MRA-PG2943 | 3,600             | 0.6±0.1         | 360                  | Rc 1/4 | 後方排気 | 1.1    | 専用レンチ R1/4継手 | 29,800  |

#### ▶ MRA-PG2943用専用工具

| 型番         | 標準価格(円) |
|------------|---------|
| MRA-ADP294 | 3,000   |
| MRA-WW11-7 | 3,300   |

| 型番          | 標準価格(円) |
|-------------|---------|
| MRA-WW11-5  | 3,300   |
| MRA-WWS11-5 | 3,300   |

ワイヤーホイール . アダプタ-



MRA-ADP294

ワイヤーホイール (荒目)

寸法図



MRA-WW11-7

ワイヤーホイール (中目)

(細目)

ワイヤーホイール

MRA-WW11-5 MRA-WWS11-5