



ゼロファインダ



- 刃先位置を高精度で測定
- 赤色LEDを全方位から確認可能
- 工具破損を防ぐクッション機構付き
- 繰返し精度±1 μm

ご注意：非伝導性のワークやセラミックボールベアリング仕様の機械にはご使用できません。



ゼロファインダ

型番	高さ精度	測定面	胴径	繰返し精度	ストローク	使用電池	質量	標準価格(円)
0020502M0	0mm +0.005	φ19.0	φ39.0	±1 μm	2mm	SR44×2個	0.226kg	42,000

エッジファインダ

NCフライス、マシニングセンタの高精度な位置決めに
側面を配色したことによりスライドした瞬間を確認しやすくなりました
(EF1010TIN-NM、EF1004TIN-NMは除く)


- 繰返し精度：3 μm以内
- 最大回転数：500min⁻¹

ご注意：横型の機械ではご使用できません。

エッジファインダ

型番	EF1010	EF1010TIN-NM	EF1004	EF1004TIN-NM	EF0606
標準価格(円)	6,400	15,600	6,400	18,800	9,800
寸法図					

使用方法

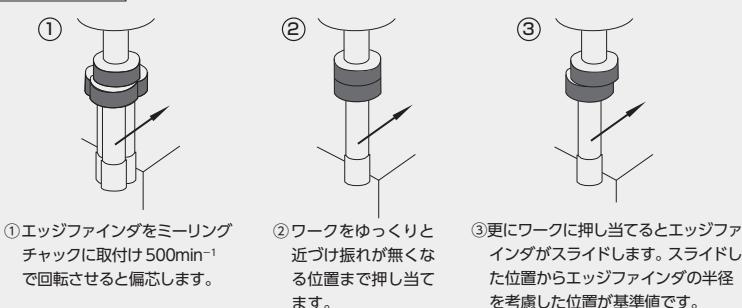

で動画をご覧いただけます

エッジファインダ使用方法動画

動画を見る



* 予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。価格は消費税抜きの標準価格です。



使用時の注意

- 工具の機械への取付けは、ゆるみや振れのないよう確実に固定してください。
- 工具は破損して飛散する危険がありますので、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。



株式会社

ムラキ

機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10
〒461-0001 名古屋市東区泉1-20-4
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20

☎ (03) 3273-7511(代) FAX (03) 3281-2243
☎ (052) 962-3336(代) FAX (052) 962-3339
☎ (06) 6262-5923(代) FAX (06) 6262-5927

ホームページ <https://www.muraki-ltd.co.jp/>