

小型エアグラインダ ストレートタイプ

GEM NEWMOTOR

▶ ゼムニューモータ | MODEL-301

φ6シャンク ペンシル型グラインダ
高トルク、高精度を小型ボディで実現!30,000
(min⁻¹)
最高回転速度


後方

排気方式

400
g
質量6.0
mm
把持径3.0
mm
把持径

※オプション

- 高出力、小型ボディ
- マイクログラインダの精度をそのままに高出力化
- コレット交換により、φ3シャンクの先端工具にも対応

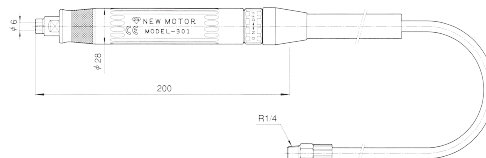

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/minANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口 (エア源側)	排気方式	スロットル方式	質量(g)	標準価格(円)
MODEL-301	30,000	0.5 ^{+0.2} / _{-0.1}	180	φ6(標準)	R1/4	後方	ON↔OFFパルプ	400	84,700

●セット内容/本体…1台 コレット(φ6)…1個 ★(オプションでφ3もあります) エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ)…1本 エキゾーストホース 0.5m(長さ)…1本 ボックススパナ(6×10)…1本 両口スパナ(8×12)…1本 取扱説明書…1冊 ツールボックス…1個

▶ ニューモータ | TYPE-3


φ6シャンク ペンシル型グラインダ
削り出しボディφ28mm。ロボット、専用機へ容易に取付可!35,000
(min⁻¹)
最高回転速度

前方

排気方式

280
g
質量6.0
mm
把持径3.0
mm
把持径

- 円形に削り出されたφ28mmボディ、ロボットや専用機への取付に最適
- 回転速度調整が容易な、フローコントロールバルブを採用
- 刃具冷却と切屑除去に適した前方排気を採用

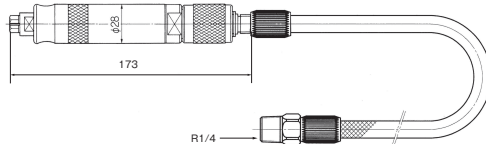


型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/minANR)	チャッキング能力 (mm)	ホース接続口 (エア源側)	排気方式	スロットル方式	質量(g)	標準価格(円)
TYPE-3	35,000	0.5 ^{+0.2} / _{-0.1}	250	φ3・φ6	R1/4	前方	フローコントロールバルブ	280	77,000

●セット内容/本体…1台 コレット(φ3・φ6)…各1個 エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ)…1本 ボックススパナ(6×10)…1本 両口スパナ(8×12)…1本 取扱説明書…1冊 ツールボックス…1個

オプションパーツ(マイクロ・小型グラインダ用)

▶ カップ工具・ペーパーディスク

品名	形状	型番	粒度	出荷単位	標準価格(円/セット)
マスターカップφ30 (カップ砥石)		MC60	#60	12ヶ	5,000
		MC100	#100	12ヶ	5,000
ペーパーディスクφ30 (専用ホルダー1ヶ付)		PD80	#80	100枚	4,400
		PD120	#120	100枚	4,400
		PD180	#180	100枚	4,400
		PD320	#320	100枚	4,400
ペーパーディスク 専用ホルダーφ30		PH30	-	5ヶ	5,100

コレットチャック

グラインダモデル	コレットチャック呼径(mm)と型番			
	φ2.35	φ3.0	φ3.175	φ6.0
モデル-101	260122	260103*	260124	-
モデル-101E	260122	260103*	260124	-
ゼムニューモータ	モデル-100	260122	260103*	260124
モデル-112	260122	260103*	260124	-
モデル-301	-	260303	-	260304*
ニューモータタイプ-3	-	260303*	-	260304*
出荷単位	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

注)1 ※印付きコレットは、グラインダ出荷時のセット内容に含まれます。

注)2 御用命時上表のコード番号でご指示下さい。

マイクロ・小型
エアグラインダMR A
グラインダ

ベルトサンダ

バリ取り
ホルダMR A
超硬バー

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性研磨砥石

ダイヤモンド
バー

軸付砥石

工業用ブラシ