




マイクロチューブブラシ

出荷単位: 1本

価格表は
こちらから



小径穴の微小なバリや異物の除去、内面の仕上に最適
マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールなどで使用できます



■ 研磨剤入りナイロン線-酸化アルミナ




型番	外径 D (mm)	軸径 d (mm)	先端幅 A (mm)	全長 L (mm)	線径 (mm)	粒度
MRA-02320AO	2.0	3.0	20	65	0.3	#500
MRA-03325AO	3.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-04325AO	4.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-05325AO	5.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-06325AO	6.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-07640AO	7.0	6.0	40	100	0.55	#320
MRA-08645AO	8.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-09645AO	9.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-10645AO	10.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-11645AO	11.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-12645AO	12.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-13645AO	13.0	6.0	45	100	0.55	#320

■ 研磨剤入りナイロン線-シリコンカーバイト



型番	外径 D (mm)	軸径 d (mm)	先端幅 A (mm)	全長 L (mm)	線径 (mm)	粒度
MRA-02320SC	2.0	3.0	20	65	0.3	#500
MRA-03325SC	3.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-04325SC	4.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-05325SC	5.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-06325SC	6.0	3.0	25	70	0.3	#500
MRA-07640SC	7.0	6.0	40	100	0.55	#320
MRA-08645SC	8.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-09645SC	9.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-10645SC	10.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-11645SC	11.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-12645SC	12.0	6.0	45	100	0.55	#320
MRA-13645SC	13.0	6.0	45	100	0.55	#320

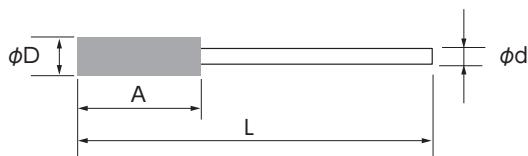

特 長

ナイロンワイヤーの研磨砥粒剤は、酸化アルミナとシリコンカーバイトの2種。捻り形状は、シングル巻きタイプ(芯線2本)。チャッキングしやすい真鍮製シャンク。

用 途

自動車部品、航空宇宙機器、油圧空圧機器、精密機器、医療機器などのクロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。

使用方法

チャックに取り付け1400~1800min⁻¹でご使用ください。穴径に対して径で1mm大きいサイズをご使用ください。左回転で使用しないでください。

●使用上の注意

- 作業安全のため、目および顔の保護具や防塵マスク、安全確保に適した作業着を付けて使用してください。
- ブラシの機械への取付けは、ゆるみのないよう確実に固定してください。
- ブラシの破損、飛散の危険があるため、左回転で使用しないでください。