

# 弾性研磨 砥石

## ダイワラビン

マイクログラインタイプ

GRAタイプ

ベルトサンダー

超硬GRAタイプ

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性砥石

ダイヤモンドバー

軸付砥石

ブラシ

WA砥粒を研削材として使用、  
研削・研磨にも使える!



### GRA-Hシリーズ(高速タイプ)

高速回転可能でダイワラビンの特徴が一段と強化されます。  
高剛性ステンレススチール製シャンク使用。

### GRBシリーズ

球形、狭い部位、微細部位に。

### GRA-OXシリーズ

磨き作業、下地をキズつけたくない表面処理に最適です。

### GRAシリーズ(レギュラータイプ)

良好な光沢を出す上、研磨行程を省力化し、作業効率を大巾に改善。スチール製シャンクを使用。

### GRDシリーズ

ダイヤモンドタイプ、ダイヤモンドペーストのような、後処理の煩わしさがありません。「乾式・湿式」どちらでも使用可能です。

#### 用途


軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。

#### ●使用回転数と最大安全使用回転数

各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。  
又この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定でありオーバーハングが長くなる時は下表の計算式に従って回転数を低く設定して下さい。

オーバーハング(mm)	最大回転数(min <sup>-1</sup> )
13	M×1
20	M×0.5
25	M×0.3

オーバーハング



M：オーバーハング13mmの時の最大安全回転数

#### ●使用上の注意

- ダイワラビンに割れ、欠け、キズの異常等の無いことを確認の上使用下さい。
- 取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバーハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
- 空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないで下さい。
- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。

弾性研磨砥石【GRA-Hシリーズ】


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(薄茶) 結合剤 特殊ゴム


GRA8-4H

¥227  
粒度80

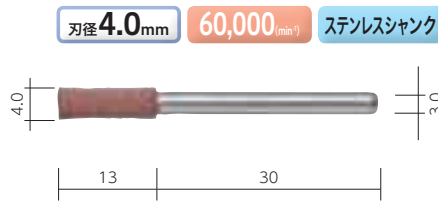


GRA8-8H

¥247  
粒度80

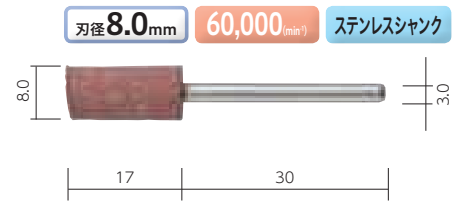


GRA8-6H

¥238  
粒度80

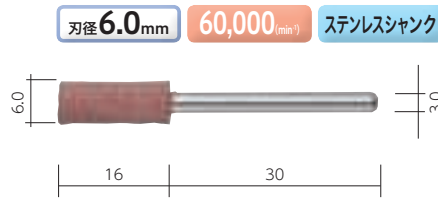

GRA8-10H

¥252  
粒度80

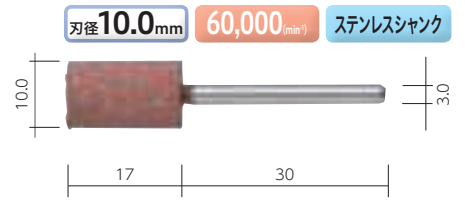

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(青)

結合剤 特殊ゴム


GRA12-4H

¥227  
粒度120

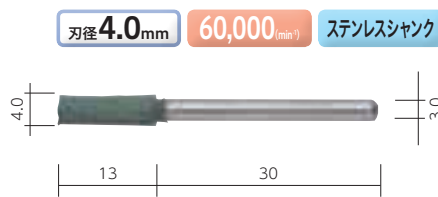


GRA12-8H

¥247  
粒度120

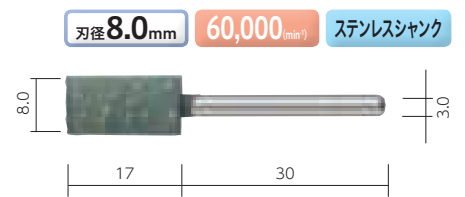


GRA12-6H

¥238  
粒度120

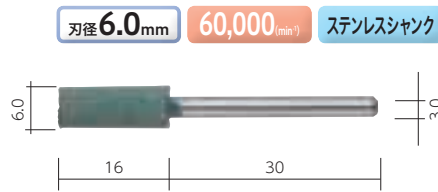

GRA12-10H

¥252  
粒度120

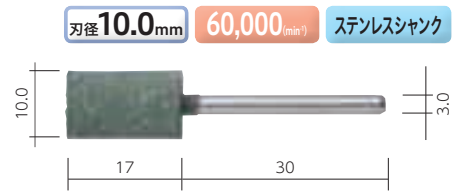


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(黄緑) 結合剤 特殊ゴム


GRA22-4H

¥227  
粒度220

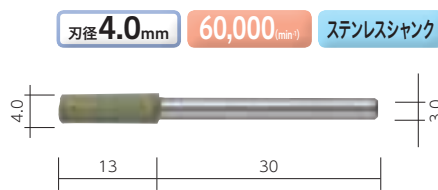


GRA22-8H

¥247  
粒度220

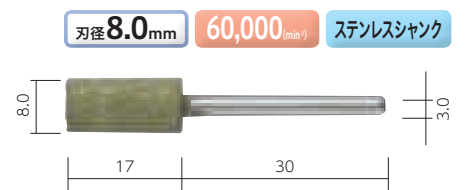

GRA22-6H

¥238  
粒度220

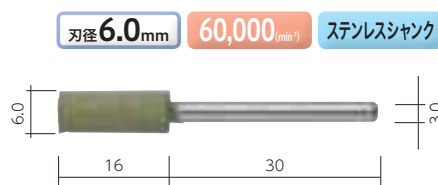

GRA22-10H

¥252  
粒度220



ダイワラビン

弾性研磨砥石【GRAシリーズ】

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム

GRA8-4

¥189  
粒度80

刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA8-6

¥198  
粒度80


刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA8-8

¥205  
粒度80


刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA8-10

¥209  
粒度80

刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム

GRA12-4

¥189  
粒度120

刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA12-6

¥198  
粒度120

刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA12-8

¥205  
粒度120

刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA12-10

¥209  
粒度120

刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム

GRA22-4

¥189  
粒度220


刃径4.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA22-6

¥198  
粒度220


刃径6.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA22-8

¥205  
粒度220


刃径8.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



GRA22-10

¥209  
粒度220

刃径10.0mm 30,000 (min<sup>-1</sup>) スチールシャンク



\*仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。\*価格は消費税抜きの標準価格を掲載。

マイクログラインダ

GMラインダ

ベルトサンダ

超硬RA

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性砥石

ダイヤモンドバー

軸付砥石

ブラシ

# ダイワラビン

## 弾性研磨砥石【GRAシリーズ】

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム

GRA8-15

¥294  
粒度80

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

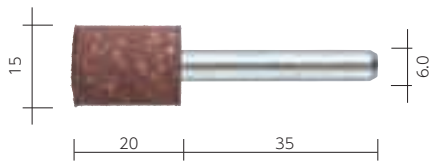

GRA8-25

¥504  
粒度80


刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク



GRA8-20

¥395  
粒度80

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

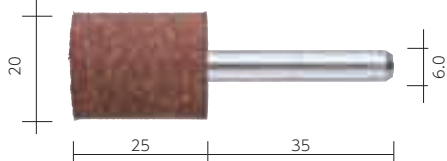

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム

GRA12-15

¥294  
粒度120

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

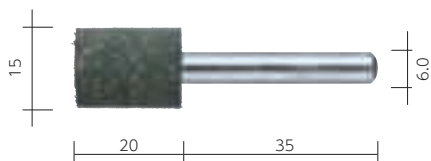

GRA12-25

¥504  
粒度120


刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク



GRA12-20

¥395  
粒度120

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

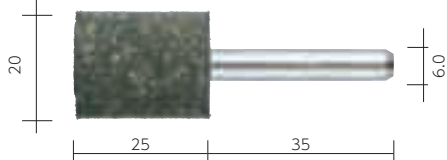

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム

GRA22-15

¥294  
粒度220

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

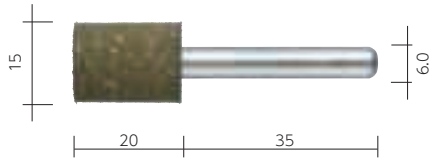

GRA22-25

¥504  
粒度220


刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク



GRA22-20

¥395  
粒度220

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャンク

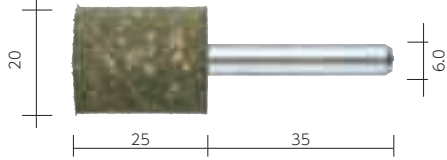

ダイワラビン

弾性研磨砥石


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:5本

▶ バリ取りラビン 結合剤 特殊ゴム

GRB12-2UN

¥945  
粒度120

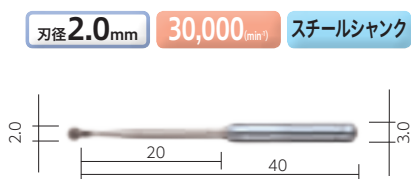


GRB8-5UN-50L

¥567  
粒度80



GRB12-3UN

¥798  
粒度120

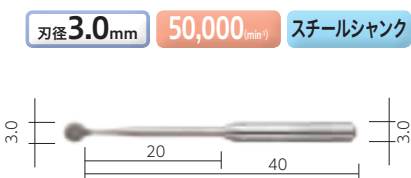

GRB8-8UN-50L

¥567  
粒度80




3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:1本

▶ ダイヤモンドラビン 結合剤 特殊ゴム


GRD100-4

¥1,890  
粒度1000

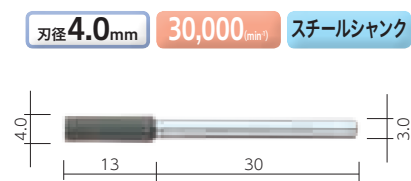


GRD100-6

¥4,200  
粒度1000

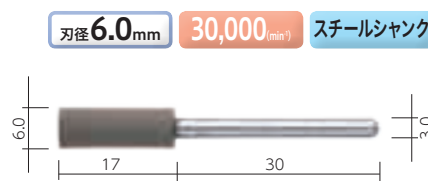

GRD300-4

¥1,890  
粒度3000

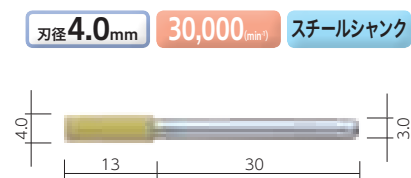

GRD300-6

¥4,200  
粒度3000




3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ 研磨ラビン 結合剤 特殊ゴム


GRA32-40X

¥431  
粒度320

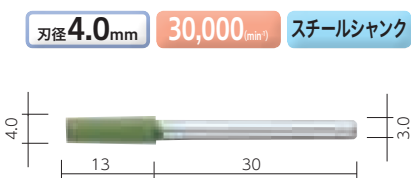

GRA32-80X

¥504  
粒度320

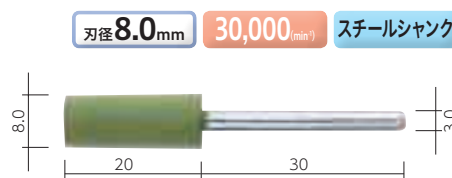

GRA32-60X

¥483  
粒度320



GRA32-100X

¥515  
粒度320



ダイワラビンセット 型番	セット明細	価格(円)
GRSET4-10	GRA8-4(2本)、GRA12-4(2本)、GRA22-4(2本)、GRA32-40X(2本)、GRD100-4(1本)、GRD300-4(1本)	5,250
GRSET6-10	GRA8-6(2本)、GRA12-6(2本)、GRA22-6(2本)、GRA32-60X(2本)、GRA100-6(1本)、GRA300-6(1本)	9,450

\*仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。\*価格は消費税抜きの標準価格を掲載。

マイクログラインダ

GR A  
ラインダ

ベルトサンダ

超硬  
RA  
バー

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性砥石

ダイヤモンドバー

軸付砥石

ブラシ

弾性研磨砥石【GRA-Hシリーズ】


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(薄茶) 結合剤 特殊ゴム


GRA8-4H

¥227  
粒度80

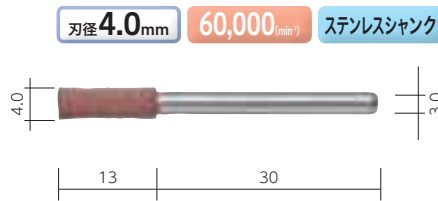


GRA8-8H

¥247  
粒度80

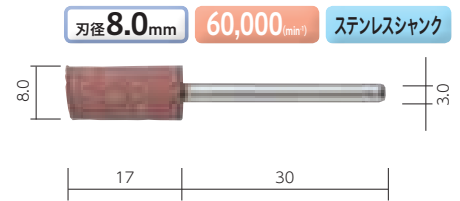


GRA8-6H

¥238  
粒度80

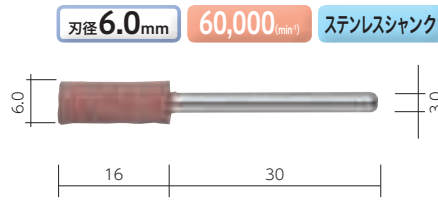

GRA8-10H

¥252  
粒度80

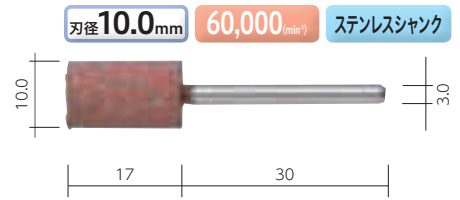

3.0 mm 6.0 mm


出荷単位:10本

▶ WA(青)

結合剤 特殊ゴム


GRA12-4H

¥227  
粒度120

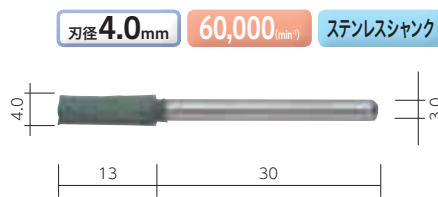


GRA12-8H

¥247  
粒度120

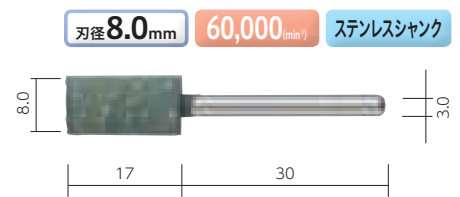


GRA12-6H

¥238  
粒度120

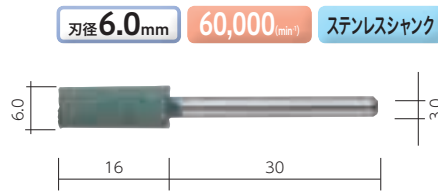

GRA12-10H

¥252  
粒度120

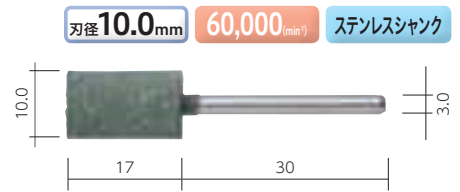


3.0 mm 6.0 mm

出荷単位:10本

▶ WA(黄緑) 結合剤 特殊ゴム


GRA22-4H

¥227  
粒度220

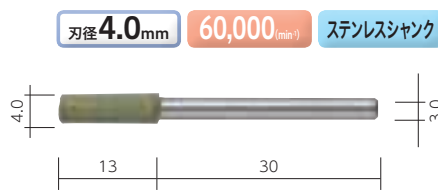


GRA22-8H

¥247  
粒度220

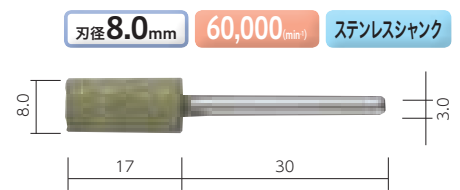

GRA22-6H

¥238  
粒度220

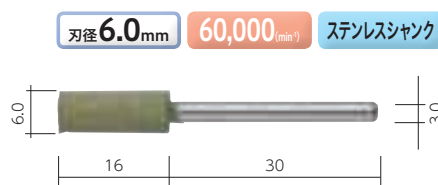

GRA22-10H

¥252  
粒度220

